

NEW HOLLAND

T8 Serisi

T8.300 | T8.360 | T8.390



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



Büyük Hayalleri Olanlara... **Yeni T8 Serisi**

Yeni T8 Serisi, sahip olduğu yeni en son teknolojiye sahip Tier 4A SCR motorları ile kendi sınıfında gücün ve ekonominin simgesi olmaya devam etmektedir.


T8 Serisi sunduğu yüksek beygir güçleri ile büyük ekipman kullanımına olanak sağlamaktı, bu sayede işe harcanan zamandan ve yakıtta tasarruf sağlamaktadır.

Yeni T8 Serisi sahip olduğu pekçok özelliği ile büyük ölçekli işletmelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.





New Holland **T8 Serisi** güclü, **Tier 4A** emisyon seviyesinde **Cursor motorları** ile donatılmıştır. Performansın yanında çevre dostu motorlar üreten New Holland; **T8 Serisinde** kullandığı yeni **SCR Katalizör sistemi** ile eksoz gazında oluşan zararlı azot oksit gazını **AdBlue çözeltisi** kullanarak zararsız azot ve suya çevirmektedir. Motordan bağımsız olarak çalışan bu sistem ile motor içine temiz hava alınarak, açığa çıkan egzoz gazi da temizlenerken doğaya verilmektedir...

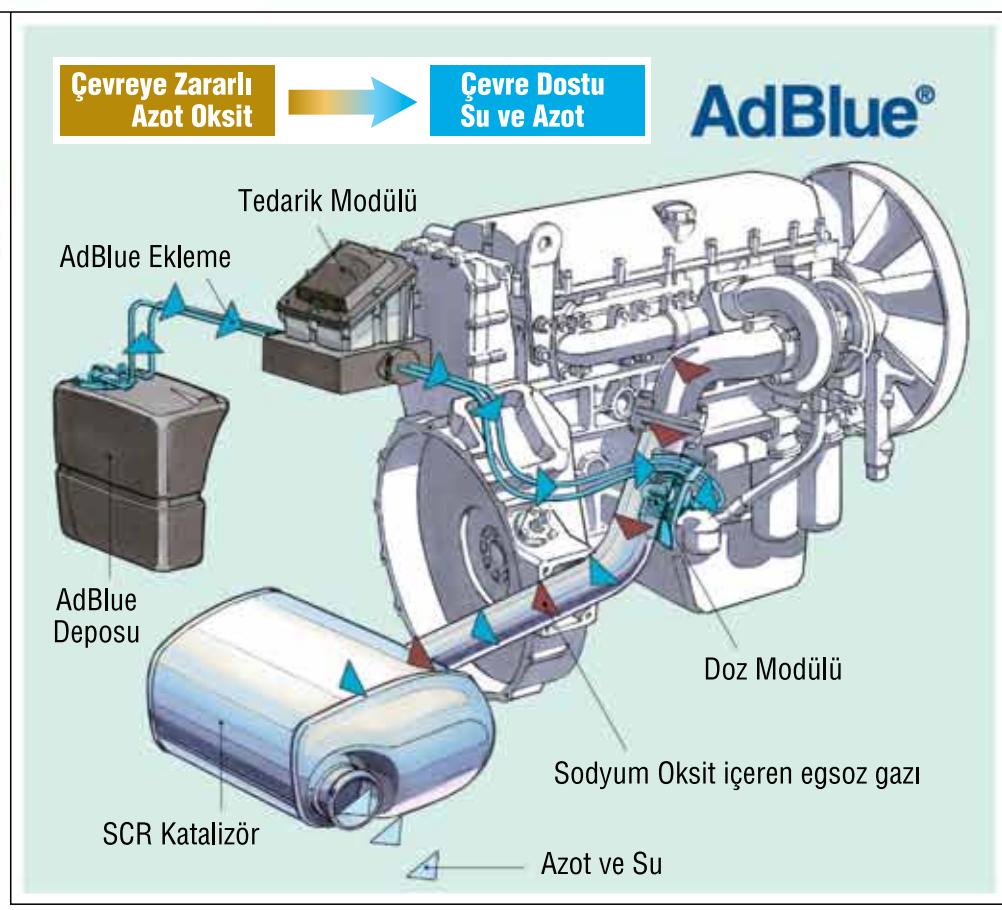



Sidewinder II™ yönetim paneli

Fonksiyonel yönetim paneli sayesinde operatör traktöre tamamen hakim olmakta ve traktörü kullanmak için her türlü fonksiyona kolayca ulaşabilmektedir.



Tam otomatik transmisiyon

T8 Serisinin tüm modellerinde standart olarak bulunan 18 ileri 4 geri tam otomatik transmisiyon sayesinde, tüm tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan hız aralıklarını elde etmeniz mümkündür.

Fonksiyonel Joystick kumandası sayesinde hem vites geçişlerini kolayca yapabilir hemde ihtiyaç duyduğunuz bir çok fonksiyona rahatça ulaşabiliyorsunuz.



İsteğe bağlı olarak sunulan dokunmatik ekran

Uydu destekli dümenleme sisteminde kullanılan dokunmatik ekran ile birçok bilgiye kolay bir şekilde erişebilmekle birlikte, kullandığınız farklı ekipmanları kaydederek iş ve performans verilerini gözlemleyebiliyorsunuz.



Sırasunu dönüş sistemi

Sistem, çizgi sonlarında tekrar edilen işlemlerin hafızaya alınarak, bu işlemlerin dönüşlerde kullanılmasını sağlar. Bu sayede dönüş sırasında kaybedilen süre kısaltılır ve yakıttan tasarruf sağlanır.



Modern ve konforlu kabin

T8 Serisinde isteğe bağlı olarak sunulan ön hidrolik ve kuyruk mili sayesinde kombine ekipmanları ile çalışmak mümkündür.



Standart olarak sunulan **ön aks süspansiyonu ve kabin süspansiyonu ile birlitke arttırlılmış dingil açıklığı** sayesinde hem tarlada hemde yolda maksimum konfor ve kontrol sağlanmaktadır..



Özellikle büyük ölçekli tarlalarda kayıpları en aza indirmek ve yakıtta tasarruf etmek için T8 Serisinde isteğe bağlı olarak **uydu destekli dümenleme sistemi** kullanılmaktadır.



Çamurluk üstü hidrolik ve kuyruk mili kumandası

Çamurluk üzerine yerleştirilmiş kumanda düğmeleri sayesinde, ekipman bağlamak ve sökmek çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.

→ Elektronik Olarak kontrol edilen 8 adet hidrolik güç çıkışlı

→ 10.200 kg'a varan yüksek kaldırma kapasitesi



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz.

İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünlerini en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktadır.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.





T8 Serisi

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	T8.300	T8.360	T8.390
MOTOR			
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	282	342	373
Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Güç- ECE R120 (HP)	298	357	389
Nominal Güç - ECE R120 (HP)	257	311	340
Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Güç - ECE R120 (HP)	293	346	375
Nominal Motor Devri (d/dak)	2.000	2.000	2.000
Silindir Sayısı / Aspirasyon	6 / Turbo / Intercooler		
Silindir Hacmi (l)	8,7	8,7	8,7
Yakit Enjeksiyon Sistemi	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Maksimum Tork @ 1500 d/dak - ISO TR 14396 (Nm)	1.267	1.531	1.671
Tork Rezervi (%)	40	40	40
Hız Yönetimi Sistemi	Standart	Standart	Standart
Yakit Depo Kapasitesi (l)	651	651	651
AdBlue® Depo Kapasitesi (l)	89	89	89
Viskoz Fan	Standart	Standart	Standart
Emisyon Seviyesi	Tier IV-A	Tier IV-A	Tier IV-A
TRANSMİSYON			
Dişli Kutusu Tipi	Tam - Otomatik		
Vites Seçeneği	18 İleri - 4 Geri		
İleri-Geri (Mekik) Kolu Tipi	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Otomatik Tarla ve Yol Fonksiyonu	Standart	Standart	Standart
Sıra Sonu Dönüş Sistemi	Standart	Standart	Standart
Terraglide™ Ön Aks Süspansiyonu	Standart	Standart	Standart
Terralock™ Otomatik Diferansiyel Kiliti ve Otomatik Çiftçeke Kumandası	Standart	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Ek Güç Silindiri (adet)	2	2	2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	9.130	10.200	10.200
Hidrolik Güç Çıkışı Kontrol Tipi	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	8	8	8
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart	Standart	Standart
Mekanik Kabin Süspansiyonu	Standart	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ			
Kumanda Tipi	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Otomatik Kuyruk Mili Özelliği	Standart	Standart	Standart
Devir Seçenekleri (d/dak)	540-1.000	540-1.000	540-1.000
Çamurluk Üstü Kuyruk Mili Kumandası	Standart	Standart	Standart
İŞTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili Özelliği	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Uydu Destekli Dümenleme Sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÜMLER (mm)			
Dingil Açıklığı	3.450	3.450	3.450
Toplam Uzunluk	6.369	6.369	6.369
Toplam Yükseklik	3.267	3.376	3.368
Ön İz Genişliği	1.727 / 2.235	1.727 / 2.235	1.727 / 2.235
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ek Ön Ağırlıklar (adet x kg)	22x40	22x40	22x40
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırıksız)	11.010	11.315	11.315
LASTİK OPSİYONLARI			
Ön	540 / 65R34	540 / 65R34	540 / 65R34
Arka	710 / 70R42	710 / 70R42	710 / 70R42

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

