

# TürkTraktör

# TürkTraktör

Toprak İşleme ve  
Ekim Makineleri




### TürkTraktör **TF Serisi** Toprak Frezeleri **Sabit Toprak Frezesi**


TürkTraktör toprak frezeleri, sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş model yelpazesi ile ideal toprak işleme ekipmanlarıdır.



#### Teknik Özellikler

MODEL	Toprağı İşleme Genişliği (cm)	Toprağı İşleme Derinliği (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m <sup>2</sup> /h)	Çapa Sayısı (adet)	Gerekli Traktör Gücü (HP)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Uzunluk (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	 (cm - cm)	Maksimum Genişlik (cm)
TF 160	160	20	3-5	36	45-55	320	85	100	87-88	175
TF 180	185	20	4-7	42	55-65	390	85	100	100-100	200
TF 210 (4V)	210	20	6-8	48	65-75	460	85	100	112-113	225
TF 240 (4V)	235	20	8-10	54	70-85	530	85	100	124-125	250

O R T A K Ö Z

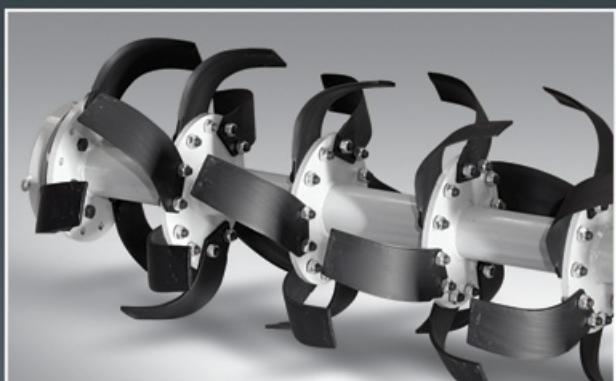

Güçlü ve sağlam yapılı bıçaklar her çeşit toprak koşullarında başarı ile çalışmaktadır.



Rotorun arkasında bulunan sac karkasın pozisyonu ve baskı oranı kollar yardımıyla kolayca ayarlanabilmektedir. Rotor üzerindeki bıçakların ve sac karkasın oluşturduğu etki ile toprak istenen oranda parçalanır.


## TürkTraktör **TF Serisi** Toprak Frezeleri **Hidrolik Kaydırmalı Toprak Frezesi**



Toprak frezelerinde toprak derinliği frezenin her iki ucunda bulunan kızaklarla ayarlanmaktadır.



**Hidrolik kaydırmalı toprak frezesi** 40 cm'e kadar kaydırma mesafesi ile özellikle meyve bahçeleri, bağlar ve seralarda kullanıma oldukça uygundur.

Teknik Özellikler										
MODEL	Toprağı İşleme Genişliği (cm)	Toprağı İşleme Derinliği (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m <sup>2</sup> /h)	Çapa Sayısı (adet)	Gerekli Traktör Gücü (HP)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Uzunluk (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	 (cm - cm)	Maksimum Genişlik (cm)
TF 160K	160	20	3-5	36	45-55	460	110	117	92-92 52-132	184
TF 180K	185	20	4-7	42	55-65	545	110	117	104-104 64-144	208
TF 210K	210	20	6-8	48	65-75	630	110	117	116-116 76-156	232

### ELLİKLER



TürkTraktör TF 210 ve TF 240 modellerinde dişli kutusundaki dişli çiftleri değiştirilerek, farklı rotor devirlerinde çalışmak mümkündür. Bir çift dişli, transmisyon şaftları üzerinde takılı iken, farklı devirler sağlayan ikinci dişli çift ise, dişli kutusu içinde kapatır üzerine monte edilmiştir. Dişli çiftlerini değiştirmek son derece kolaydır.

Balatalı tip kavrama sistemi ile daha güvenli çalışma sağlar.

# TürkTraktör TF Serisi Toprak Frezeleri Merdane Kombinasyonlu Toprak Frezesi

Türk Traktör Merdane kombinasyonlu toprak frezelerinde sunulan merdane, toprağı sıkıştırma özelliği sayesinde toprak tavının korunmasını sağlar. Eğimli yapıya sahip merdane ile toprak yüzeyinde kanal şeklinde oluşturulan izler sayesinde kaymak tabakası oluşma riski minimize edilir. Bu izler ayrıca, yağış sonrası arazide su birikmesine engel olur.



Güçlü ve sağlam yapılı bıçaklar her çeşit toprak koşullarında başarı ile çalışmaktadır.



**Türk Traktör Merdane kombinasyonlu toprak frezelerinin** her modelinde dişli kutusundaki dişli çiftleri değiştirilerek, farklı rotor devirlerinde çalışmak mümkündür. Bir çift dişli, transmisyon şftalar üzerinde takılı iken, farklı devirler sağlayan ikinci dişli çift ise, dişli kutusu içinde kapak üzerine monte edilmiştir. Dişli çiftlerini değiştirmek son derece kolaydır.



Rotorun arkasında bulunan sac karkasının pozisyonu ve baskı oranı kollar yardımıyla kolayca ayarlanabilmektedir. Rotor üzerindeki bıçakların ve sac karkasının oluşturduğu etki ile toprak istenilen oranda parçalanır.



Balatalı tip kavrama sistemi ile daha güvenli çalışma sağlar.

### Teknik Özellikler

MODEL	Toprağı İşleme Genişliği (cm)	Toprağı İşleme Derinliği (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m <sup>2</sup> /h)	Çapa Sayısı (adet)	Gerekli Traktör Gücü (HP)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Uzunluk (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Genişlik (cm)
<b>TF 180M (4V)</b>	185	20	4-7	42	55-65	500	156	105	200
<b>TF 205M (4V)</b>	210	20	6-8	48	65-75	600	156	105	225
<b>TF 230M (4V)</b>	235	20	7-10	54	75-90	700	156	105	250
<b>TF 265M (4V)</b>	280	20	8-11	60	90-100	1150	178	120	290
<b>TF 300M (4V)</b>	290	20	8-12	66	100-120	1205	178	120	315

## TürkTraktör DR Serisi Dik Rotovatörleri

Türk Traktör DR serisi Dik Rotovatörleri sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ve her ihtiyaca cevap verebilen model seçeneği ile ideal toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama ekipmanlarıdır.



Güçlü bıçak yatağı ve dayanıklı bıçakları ile en zorlu toprak koşullarında bile yüksek toprak işleme performansı ortaya koyar.



Türk Traktör DR serisi dik rotovatörlerinde standart olan dişli tip merdane ile rotovatörün çalışma derinliği merdane yan kollarında bulunan pim sistemi ile kolayca ayarlanır.



Türk Traktör DR serisi Dik Rotovatörlerin her modelinde dişli kutusundaki dişli çiftleri değiştirilerek, farklı rotor devirlerinde çalışmak mümkündür. Bir çift dişli, transmisyonda şftlar üzerinde takılı iken, farklı devirler sağlayan ikinci dişli çift ise, dişli kutusu içinde kapak üzerine monte edilmiştir. Dişli çiftlerini değiştirmek son derece kolaydır.

### Teknik Özellikler

MODEL	Toprağı İşleme Genişliği (cm)	Toprağı İşleme Derinliği (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m <sup>2</sup> /h)	Çapa Sayısı (adet)	Gereklı Traktör Gücü (HP)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Uzunluk (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Genişlik (cm)
DR 250M (4V)	250	28	6-8	20	60-80	1000	146	118	280
DR 300M (4V)	300	28	8-10	24	90-120	1100	146	118	306
DR 400M (4V)	400	28	10-12	32	120-150	1300	146	118	410

## TürkTraktör Pnömatik Hassas Ekim Makineleri Baltalı Tip - BM Serisi



Balta tip çift çıkışlı gübre dağıtıcılar tüm tarlaya eşit gübre dağıtilmasını sağlar.



Baltalı tip ekici ayaklar her türlü toprak koşullarında başarı ile ekim yapmaktadır.

**Türk Traktör BM serisi pnömatik hassas ekim makineleri** ile her tip tohumun, her tarla koşulunda yüksek hassasiyetle ekimi gerçekleştirir. Sabit ana şasi üzerinde parallelogram bağlantı sistemi ile monte edilmiş olan ekici üniteler ile her türlü çalışma koşulunda yüksek ekim hassasiyeti ve kalitesi korunur.



### Teknik Özellikler

MODEL		BM40S	BM50S	BM60S
Sıra Sayısı	adet	4	5	6
Şasi Uzunluğu	cm	298	320	436
Sıra Arası Mesafe	cm	65 - 80	45 - 70	45 - 80
Tohum Deposu Kapasitesi	litre	35 x 4	35 x 5	35 x 6
Gübre Deposu Kapasitesi	litre	171 x 2	519	281 x 2
PTO Devri	d/d	540	540	540
Min. Güç İhtiyacı	HP	60	70	90

Ekim ünitesi, hareket iletişim zinciri ile tahrif edilir.



İstenilen ekim derinliği, baskı tekerleğinin yüksekliğinin değiştirilmesi ile ayarlanır. Baskı tekerleğinin özel yapısı, toprağa bırakılmış olan tohumun üzerinden ideal oranda bastırır.

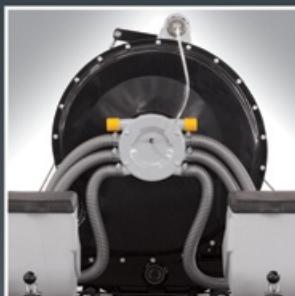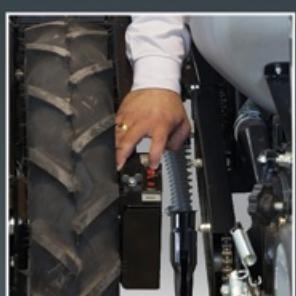

Türk Traktör ekim makinelerinde hektar sayacı standart olarak sunulmaktadır.

Tüm modellerde hidrolik markör standart olarak sunulmaktadır.

Güçlü fanın oluşturduğu vakum etkisi ile her tip tohum yüksek hassasiyetle ekilir.

Zincir tahrifli tahrif tekerlekleri ayrı ayrı tohum ve gübre akışını kontrol ettikinden daima akış düzgünliğini sağlar.

O R T A K Ö Z

## TürkTraktör Pnömatik Hassas Ekim Makineleri Diskli Tip - DM Serisi



İstenilen derinliğe, ayar kolumnun pozisyonunun değiştirilmesi ile ulaşılır.



Balta tip çizi açıcılar istenilen derinlikte çizi açarak tohumun ekilmesi için uygun ortamı sağlar.



Ekim ünitesi, hareket iletim zinciri ile tahrık edilir.

Ekim Diskleri açılan çizeye tohumu bırakarak, iki tarafına yerleştirilmiş çift diskli gömücü ayaklar ile zorlu çalışma şartlarında istenilen derinlige hassas ekim işlemi yapılır.



Teknik Özellikler		DM40S	DM60S
Sıra Sayısı	adet	4	6
Şasi Uzunluğu	cm	298	436
Sıra Arası Mesafe	cm	65 - 80	65 - 80
Tohum Deposu Kapasitesi	litre	35 x 4	35 x 6
Gübre Deposu Kapasitesi	litre	171 x 2	281 x 2
PTO Devri	d/d	540	540
Min. Güç İhtiyacı	HP	70	90

### E L L İ K L E R



Farklı tohumların ekimi için çeşitli ekim diskleri bulunmaktadır. Kolay ayarlanabilen özel tasarımlı sıyırcı mekanizması ile disk üzerindeki deliklerde birden fazla tohum bulunmaz.



Sıra üzeri tohum mesafesi, tahrık tekerinden hareketini alan dişli kutusundaki farklı dişilerin seçimi ile kolaylıkla ayarlanır.



Parallelogram tipi bağlantı sistemi güçlündür. Merkezinde bulunan baskı yayının farklı pozisyonları ile toprağa uygulanan basınç kolaylıkla ayarlanır.



# TürkTraktör

Güvercin Yolu No: 111-112 Gazi 06560 Ankara | T: 0 312 233 33 33 | F: 0 312 233 33 73 | [turktraktor.com.tr](#)