

NEW HOLLAND

T6000 Serisi

T6020 | T6050 | T6060 | T6070 | T6080 | T6090



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



Kalite ve güvenliği bir arada isteyenlerin traktörü T6000 serisi...

Kaliteyi her zaman ön planda tutan New Holland markası, T6000 serisi traktörleri güvenilirliği göz ardı etmeden son teknolojiyi kullanarak üretmektedir. T6000 serisinde, dayanıklılık ve kaliteyi traktörünüzü her baktığınızda hissetmeniz için traktörün her parçası üst düzey parça kalitesi kullanılarak üretilmiştir. İki ayrı kitada 27.000 saatten fazla yapılan testler sonucu traktörünüz siz çalışmaya her hazır olduğunuzda, o da hazır bir şekilde sizi bekliyor olacak.





T6000 Serisi Elite Traktörler:

T6020 112 HP

T6050 127 HP **Yeni**

T6060 132 HP

T6070 141 HP **Yeni**

Ekonomi ve gücün simgesi T6000 serisi, yüksek donanım ve konfor özellikleri ile


mükemmeli arayanların traktörü olmaya devam ediyor.

Aileye yeni katılan T6050 ve T6070 modelleri ile daha da güçlenen T6000 Elite serisi, T6020 ve T6050 modellerinde sunduğu standart ve yüksek versiyon seçenekleri ile sadeliği veya yüksek donanımı tercih edenler için farklı çözümler sunmaktadır.



Performans kaybı yaşamadan yakıt ekonomisi sağlayan Common Rail motorlar

Tüm T6000 Serisi traktörlerde standart olarak bulunan **Common Rail motor teknolojisi**, yüksek basınçlı elektronik yakıt enjeksiyon sistemi sayesinde yüksek performansı yakıt ekonomisiyle birleştirmektedir. Bu sistem sayesinde yakıt sadece gerekiği kadar ilgili silindirlere gönderilmektedir.

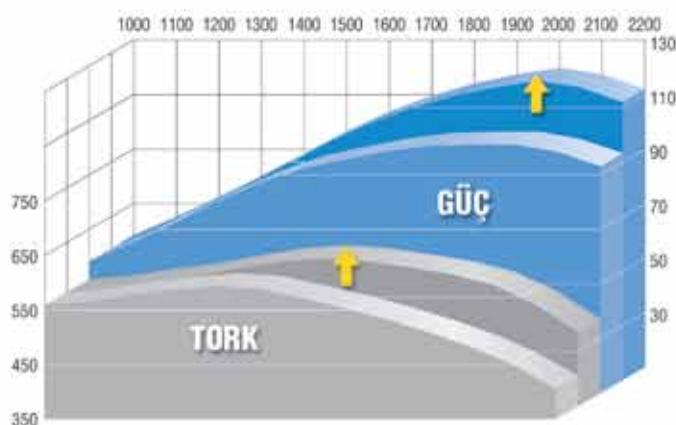

Motor Güç Yönetim sistemi

T6000 serisi motorlarda bulunan motor güç yönetim sistemi sayesinde kuyruk mili çalışmalarında veya yol konumunda + 25 HP'ye varan ek güç üretim artışı sağlanmaktadır. Bu yüksek güç artışı sayesinde T6000 serisi gerekli koşullarda her türlü zorluğun üstesinden kolayca gelebilmektedir.



Otomatik çiftçeker ve diferansiyel kilidi™

T6000 serisinde standart olan Terralock™, çiftçeker ve diferansiyel kilidinin gerektiği anlarda otomatik olarak devreye girip çıkışını sağlar. Bu sistem sürücünün diferansiyel kilidini ve çiftçeker sistemini, otomatik ve manuel kullanmasına olanak sağlar.

Vites değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

T6000 Elite serisinin sahip olduğu 17* ileri 16 geri yarı otomatik transmisyon sistemi sayesinde vites geçişleri kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu transmisyon, 4 ana kademede debriyajsız vites geçişine olanak veren 4 vites kademesine sahiptir.

*T6020 ve T6050 standart versiyonlarında 16 ileri 16 geri transmisyon bulunmaktadır. 17. yol vitesi bulunmamaktadır.



İleri- geri elektro-hidrolik mekik kolu

T6000 Serisindeki tüm modeller, debreyaja basmadan ileri ve geri manevraları kolay ve hızlı yapabilmeye olanak veren elektro-hidrolik mekik koluna sahiptir.



Tarlıda da yolda da tutamayacaksınız.

17. yol vitesi, yolda ve taşıma işlerinde yakıt ekonomisi sağlamaktadır.





Traktörünüzden ayrılamayacaksınız!

Geniş cam alanı,
tek parça kabin kapıları,
açılabilir tavanı
sayesinde sürücü,
çalışma esnasında
çevresini kolay
bir şekilde
görebilmektedir.



T6000 Serisi sahip
olduğu konforlu
sürücü ve yolcu
koltuğu ile her türlü
çalışma koşulunda
uzun süre yorulmadan
çalışabilmeye
olanak verir.



Siz çalışın o ölçüsün

Sürücü birçok veriye gösterge
panelinden ulaşabilir.

- İlerleme hızı,
- Kuyruk mili devri,
- Dijital saat,
- Yakıt ve hararet göstergesi,
- Traktör çalışma saati,
- Katedilen yol,
- İşlenen alan,
- Saatte işlenen alan,
- Programlanabilir servis süreleri,
- Akü voltaj durumu,
- Sinyaller ve diğer uyarı lambaları.



Elektro hidrolik kuyruk mili ve yumuşak geçiş sistemi

Çok diskli hidrolik kavrama sistemine sahip elektro-hidrolik kuyruk mili yumuşak kavrama özellikleyle birlikte 5 saniyede normal çalışma devrine geçip traktörünüzün ve ekipmanınızın ani yüklenmeler karşısında zarar görmesini engeller. T6020 ve T6050 standart modellerde 540-1000 d/dak, diğer tüm elite modellerde ise 540-540E-1000 d/dak devir seçenekleri bulunmaktadır.



Güçlü ve pratik hidrolik sistem

T6000 serisi traktörlerde elektronik çeki kontrol sistemi bulunmaktadır ve bu sistem sayesinde çeki kontrol, pozisyon kontrol ve lift-o matik elektronik olarak çok kolay bir şekilde kontrol edilmektedir.



Çamurluk üzeri kontroller

Çamurluk üzerinde bulunan hidrolik kaldırma ve kuyruk mili kontrolleri standart olarak T6000 serisi traktörlerde bulunmaktadır. Bu sayede ekipman bağlayıp sökmek çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.



Yüksek aydınlatma donanımı

T6000 serisinde bulunan ön ve arka ekstra aydınlatma lambaları sayesinde gece yapılan işler gündüz yapılmış gibi rahat bir şekilde yapılmaktadır.



✓ Siz İsteyin, Biz Traktörünüze Ekleyelim!

✓ Ön hidrolik kaldırıcı ve ön kuyruk mili

T6000 Elite versiyonlarında ön hidrolik ve kuyruk mili özelliği isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Kombine ekipman kullanımı sayesinde traktör gücünden en verimli şekilde yararlanabilmek mümkün olmaktadır.



✓ Ön aks süspasiyonu

Ön Aks Süspasiyonu, yol ve tarla çalışmaları sırasında sarsıntıyı emerek sürücüye ve traktöre iletilmesini önerir. Bu sistem konforu büyük oranda artırır. Terraglide™ sistemi, lastiklerin tutunma kabiliyetlerini artırarak çeki performansının en üst düzeyde olmasını sağlar.




✓ Sürüngen vites seçeneği

Düşük hızlarda çalışabilmeye olanak veren sürüngen vites seçeneği sayesinde en düşük ilerleme hızı, 2,28 km/h' den 0,23 km/h' e düşmektedir. Sürüngen vitesin devreye sokulması için sürücünün sağ tarafında bulunan bir butona basması yeterli olmaktadır.



✓ Süper Dümenleme Sistemi™

Süper Dümenleme Sistemi™, dümenleme esnasında, ön aksın da tekerleklerle birlikte dönmeyi sağlar. Bu sayede tarla sonlarındaki dönüşle daha yüksek iş verimi ve zaman tasarrufu elde edilir.

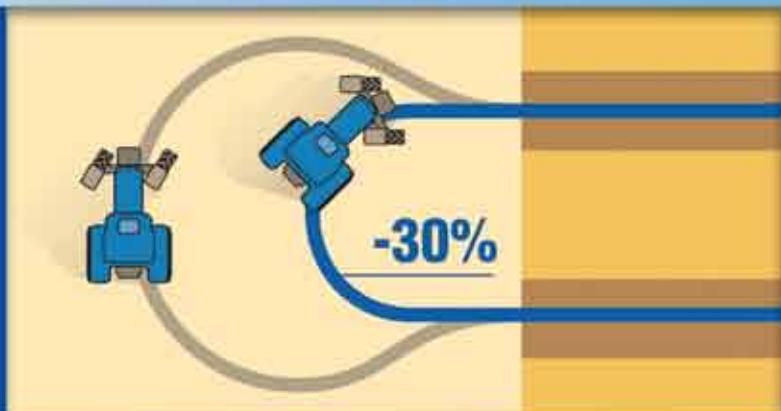

Maksimum güç, yüksek performans...

D
A
I
C
T
R
E
C
O
M
M
A
N
D
R
A
N
G
E
C
O
M
M
A
N
D
R
A
N
G
E

T6000 Range Command serisi, sunduğu yüksek güç ve performansıyla büyük ölçekli işletmelerin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. T6000 Range Command serisine yeni katılan T6090 Range Command modeli 165 HP gücündeki motoru, yarı otomatik transmisyonu ve 19. yol vitesi seçeneği ile hem tarlada hemde yolda performansın ve ekonominin simgesi olmaya geliyor.

T6080

155 HP

T6090

165 HP


Yeni





Kendini kanıtlamış yarı otomatik transmisyon.

T6000 Range Command serisi traktörlerde sunulan yarı otomatik transmisyon sayesinde en uygun vites aralıkları, motorun yüklenmesine ve motor devrine bağlı olarak otomatik bir şekilde gerçekleşmektedir. 1. ve 11. vitesler arasında otomatik tarla fonksiyonunun, 12. ve 18. vitesler arasında otomatik yol fonksiyonun devreye girdiği Range Command modellerinde aynı zamanda kuyruk mili ile sabit devirde çalışma imkanı sunan motor hız yönetim sistemi de bulunmaktadır. T6090 modelinde bulunan 19. yol vitesi, 40 km/h hızda kolay bir şekilde ulaşmanın yanında, motor devrini düşürerek yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

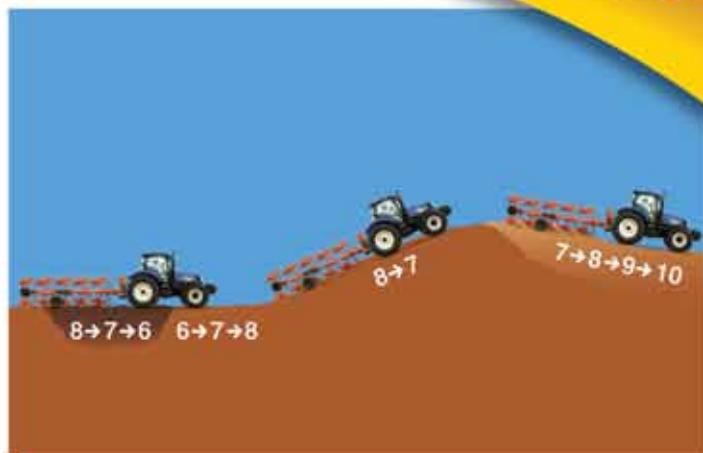

Yüksek kapasite, maksimum iş verimliği.

T6000 Range Command modellerinde bulunan 540-750-1000 d/dak'lık üç hızlı kuyruk mili ile motordan elde edilen güç minimum kayıpla kuyruk miline iletilmektedir. Yine bu modellerde bulunan otomatik PTO ile sıra sonu dönüşlerde PTO kontrolü otomatik bir şekilde gerçekleşir, bu sayede traktöre ve ekipmanına verilebilecek muhtemel zararların önüne geçilmiş olur.



Konfor ve kontrol bir arada.

Ergonomik olarak tasarlanmış kumanda kolları ve kabin içerisinde, T6000 Range Command modellerinde standart olarak bulunan mekanik kabin süspansiyonu ile birlikte kullanıcılarına maksimum konfor ve kontrol vadettmektedir. Standart olarak sunulan mekanik kabin süspansiyonu sürücünün arazi ve yoldaki tüm olumsuz şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamaktadır.



Güçlü Hidrolik Sistem;

- ✓ Elektro-hidrolik çeki kontrol,
- ✓ 6687 kg kaldırma kapasitesi,
- ✓ 8 adet hidrolik güç çıkışısı...

Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.

Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldiktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktadır.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.





TEKNİK BİLGİ

MODEL

	T6020 ELITE	T6050 ELITE	T6060 ELITE	T6070 ELITE	T6080 RC	T6090 RC
MOTOR						
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	123	138	142	152	169	174
Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	142	163	145	178	193	201
Nominal Güç - ECE R120 (HP)	112	127	132	141	155	165
Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Güç - ECE R120 (HP)	132	152	141	167	183	190
Nominal Motor Devri (d/dak)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4	6	4	6	6	6
Silindir Hacmi (l)	4.5	6.7	4.5	6.7	6.7	6.7
Yakit Enjeksiyon Sistemi	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Valf Sayısı	16	24	16	24	24	24
Max. Tork @ 1400 d/dak - ECE R120 (Nm)	520	593	594	613	690	710
Max. Tork @ 1600 d/dak (Ek güç üretimi ile) - ECE R120 (Nm)	550	620	608	678	748	778
Tork Rezervi (%)	46	47	41	35	37	35
Hız Yönetimi Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Yakit Depo Kapasitesi (l)	176	250	176	250	285	285
Emisyon Seviyesi	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON						
Dişli Kutusu Tipi	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik
Vites Seçeneği	* 17 İleri - 16 Geri	* 17 İleri - 16 Geri	17 İleri - 16 Geri	17 İleri - 16 Geri	18 İleri - 6 Geri	19 İleri - 6 Geri
İleri-Geri (Mekik) Kolu Tipi	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Otomatik Tarla ve Yol Fonksiyonu	* Standart	* Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Sıra Sonu Dönüş Sistemi	-	-	-	-	Standart	Standart
Terralock™ (Otomatik Diferansiyel Kilidi ve Otomatik Çiftçeker Kumandası)	* Standart	* Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM						
Ceki Kontrol Tipi	Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	* 6218	* 6218	6218	6218	6687	6687
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	* 6	* 6	6	6	8	8
Mekanik Kabin Süspansiyonu	-	-	-	-	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ						
Kumanda Tipi	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Otomatik Kuyruk Mili Özelliği	-	-	-	-	Standart	Standart
Devir Seçenekleri (d/dak)	* 540/750/1000	* 540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Motor Devri @ 540 PTO Devrinde (d/dak)	1969	1969	1969	1969	1969	1969
Motor Devri @ 540E PTO Devrinde (d/dak)	1546	1546	1546	1546	1546	1546
Motor Devri @ 1000 PTO Devrinde (d/dak)	2120	2120	2120	2120	2120	2120
Çamurluk Üstü Kuyruk Mili Kumandası	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
İŞTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER						
Ön Aks Süspansiyonu	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Sürüngen Vites Seçeneği	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Süpər Dümenleme™ Özelliği	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili Özelliği	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
ÖLÇÜLERİ (mm)						
Dingil Açıklığı	2387	2627	2387	2627	2734	2734
Toplam Uzunluk	4292	4532	4292	4532	4717	4717
Toplam Yükseklik - Kabinli Modeller	* 2900	* 2925	2925	2925	3140	3140
Ön İz Genişliği	1325-2285	1325-2285	1325-2285	1325-2285	1325-2285	1325-2285
Arka İz Genişliği	1430-2130	1430-2130	1430-2130	1430-2130	1430-2173	1430-2173
AĞIRLIKLAR (kg)						
Ek Ön Ağırlıklar (adet x kg)	18 X 45	18 X 45	18 X 45	18 X 45	1000	1000
Ek Arka Ağırlıklar (adet x kg)	6 X 45	6 X 45	6 X 45	6 X 45	6 X 65	6 X 65
Toplam Traktör Ağırlığı - (Kabinli - Ek Ağırılıksız)	4820	4940	4820	4950	5650	5650
LASTİK ÖLÇÜLERİ						
Ön	13.6 R28	14.9 R28	14.9 R28	14.9 R28	16.9 R28	16.9 R28
Arka	16.9 R38	18.4 R38	18.4 R38	18.4 R38	20.8 R38	20.8 R38

* İle işaretli teknik özellikler sadece T6020 Elite ve T6050 Elite yüksek versiyon modellerinde bulunmaktadır.
Bu özellikler T6020 Elite ve T6050 Elite standart modellerde bulunmamakta veya farklılık gösterilebilir.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

